



Hebelzylinder  
Cam lock  
Serrure batteuse

## Type 225-019-1

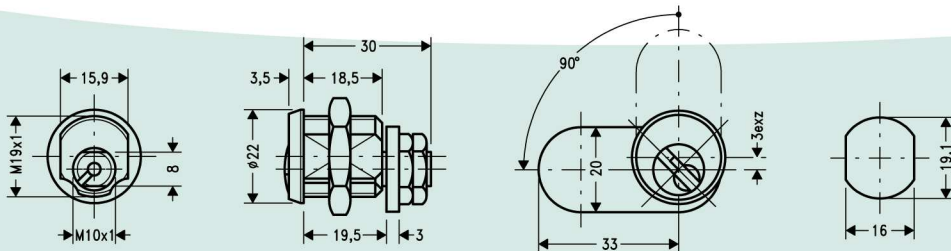

### Technische Daten

|                   |  |
|-------------------|--|
| Type:             | 225-019-1  |
| Teile-Nr.:        | 20.29.88   |
| Schließweg:       | 90°, z.B. A  |
| Zuhaltungen:      | 5 Stifte, Ø 2 mm   |
| Schlüsseldrehweg: | 90°  |
| Funktion:         | Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar                              |
| Material:         | Messing  |
| Färbung:          | 04, glanzverchromt, andere Färbungen siehe Farbkarte                         |
| Schlüssel:        | 2, Stahl, vernickelt 2,4 mm stark  |
| Bitte beachten:   | Mit längs- oder quergelochtem Schließhebel sind alle 90° Schließwege möglich |

### Technical Data

|              |  |
|--------------|--|
| Type:        | 225-019-1  |
| Code-No.:    | 20.29.88   |
| Cam turn:    | 90°, e.g. A  |
| Mechanism:   | 5 pin tumblers, Ø 2 mm   |
| Key turn:    | 90°  |
| Function:    | key removeable in both locked and unlocked position                          |
| Material:    | brass  |
| Finish:      | 04, bright chrome, other finishes see finish chart                           |
| Keys:        | 2, steel, nickelplated, 2.4 mm   |
| Please note: | With longitudinal or transversal punchings all 90° cam turns can be realized |

### Données Techniques

|                    |  |
|--------------------|--|
| Type:              | 225-019-1  |
| Code-No.:          | 20.29.88   |
| Tour de fermeture: | 90°, p.ex. A   |
| Mécanisme:         | 5 pistons, Ø 2 mm  |
| Tour de clé:       | 90°  |
| Fonction:          | retrait de clé en position ouverte et fermée   |
| Matériau:          | laiton   |
| Finition:          | 04, chromé brillant, autres finitions voir tableau de finitions                                      |
| Clés:              | 2, acier nickélé, 2.4 mm   |
| Attention:         | Tous les tours de fermeture 90° sont possibles grâce aux pènes à perçage longitudinal et transversal |

### Standardzubehör

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | Schließhebel 20x3x43, Stahl, verzinkt<br>weitere Schließhebel siehe Anhang | 20.00.08 |
| 1 | Sechskantmutter M19x1.3<br>Messing, roh                                    | 20.13.11 |
| 2 | Sechskantmutter M10x1.3<br>Stahl, verzinkt                                 | 20.13.06 |

Sonderzubehör  
Distanzringe siehe Anhang  
Anschweißplatten siehe Anhang

### Standard accessories

|   |   |          |
|---|---|----------|
| 1 | cam 20x3x43, steel, nickelplated<br>other cams see appendix | 20.00.08 |
| 1 | hex nut M19x1.3<br>bright brass                             | 20.13.11 |
| 2 | hex nut M10x1.3<br>steel, zincplated                        | 20.13.06 |

Special accessories  
spacers see appendix  
weld-on mounting plates see appendix

### Accessoires standard

|   |  |          |
|---|--|----------|
| 1 | pêne 20x3x43, acier, zingué<br>autres pènes voir appendice | 20.00.08 |
| 1 | écrou 6 pans M19x1.3<br>laiton brut                        | 20.13.11 |
| 2 | écrou 6 pans M10x1.3<br>acier, zingué                      | 20.13.06 |

Accessoires spéciaux  
bagues d'écartement voir appendice  
plaques à souder voir appendice

Modifications réservées

Mars 2008

## Clés Barby SA

Av. de Morges 32 1004 Lausanne  
Tél. 021 625 28 33 Fax. 021 625 28 81  
<http://www.clesbarby.ch> [clesbarbysa@bluewin.ch](mailto:clesbarbysa@bluewin.ch)

